auvisio

DEU

DLNA-WEBRADIO

UND WLAN-AUDIOPLAYER

BEDIENUNGSANLEITUNG

PX-1355-675

IHR NEUES DLNA-WEBRADIO UND WLAN-AUDIOPLAYER

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses DLNA-Webradios, mit dem Sie Ihre Musik ganz einfach über Ihr Android-Telefon, iPhone, iPad, Ihren PC, Mac OS Computer oder Ihr Heimnetzwerk steuern können. Bringen Sie den neuen digitalen Radiostandard auf Ihre Stereoanlage und genießen Sie Ihre Musik auf verschiedenste Weise.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues DLNA-Webradio optimal einsetzen können.

Funktionen

- **Internetradio mit tausenden Stationen zum Auswählen.**
  Durchsuchen Sie die Stationen nach Kriterien wie z. B. Genre, Land/Standort, weltweite Top 20 und mehr.
- **Radio zu My Favorite hinzufügen**
  Fügen Sie Ihren Lieblings-Radiosender zur Liste hinzu, damit Sie diese beim nächsten Mal schnell wiederfinden können.
- **Media Center auf dem Heimnetzwerk**
  Übertragen Sie Musik und Songs über eine UPnP-Verbindung auf andere Mediengeräte.
- **Information Center**
  Rufen Sie aktuelle Informationen ab, wie z. B. Wetterberichte und Börsenindikatoren.
- **Multiple Transportprotokolle**
  Unterstützung von HTTP/1.1-Audio-Übertragung, MMS- und RTSP-Datenstromprotokolle.
- **Unterstützung von allen wichtigen Audioformaten**
  Unterstützt werden unter anderem: AAC, MP3, WAV, WMA und M4A
- **Unterstützung von UPnP/DLNA**
  Unterstützung des UPnP/DLNA-Standards für den Anschluss an den Server auf dem Netzwerk.
- **Fernbedienung mit Ihrem Smartphone**
  Indem Sie Ihr Smartphone als DLNA-Fernbedienung verwenden, können Sie Ihren Musiksender aus der Ferne auswählen.
- **Audioausgang zum Monitor / Lautsprecher**
  Die Verfügbarkeit eines Audioausgangs bietet eine bessere Klangqualität, da professionelle Lautsprecher verwendet werden können.
- **Unterstützung von Multi-Room-Wiedergabe**
  Die Wiedergabe durch verschiedene Geräte in verschiedenen Räumen ist möglich.

Lieferumfang

- DLNA-Webradio und WLAN-Audioplayer
- Fernbedienung
- Netzadapter 230V/AC
- Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

CE

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

© 02/2014 – TT//EX:TT//AI - GS

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-1355 in Übereinstimmung mit der R&TTE - Richtlinie 99/5/EG, der EMV - Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland



Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
07.02.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-1355 ein.

Importiert von:
PEARL.GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland

BEDIENUNGSANLEITUNG

Produktdetails

Vorderseite

Rückseite

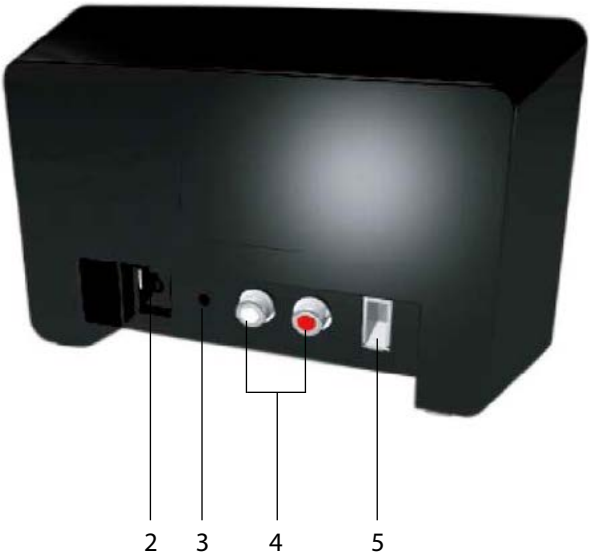

Nr.	Anschluss	Funktion
1	Display	
2	Eingang 5 V, 2 A vom Netzadapter	Stromversorgung
3	Audio-Ausgang (3,5mm Klinke)	Tonanschluss an ein externes Audiogerät (z.B. Stereoanlage, Lautsprecher)
4	Audio-Ausgang (Cinch)	Tonanschluss an ein externes Audiogerät (z.B. Stereoanlage, Lautsprecher)
5	USB-Port	Anschluss für externe Speichergeräte

HINWEIS:
Die Datenverbindung erfolgt über die eingebaute WLAN-Antenne.

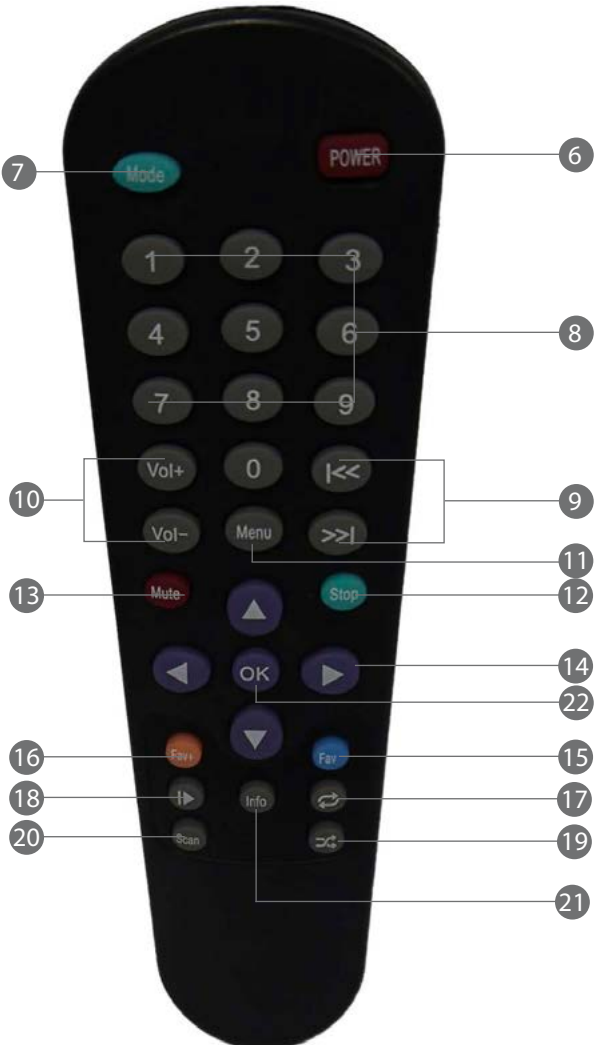
Mode
POWER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Vol+
0
Vol−
Menu
Mute
Stop
OK
Fav+
Fav
Info
Scan
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

6.	Power	Standby-Taste des Geräts
7.	Mode	UPnP-, USB- und iRadio-Modus
8.	Zahlentasten	Zur Eingabe von Nummern
9.	Previous	Auswahl des vorherigen/nächsten Radiosenders/Musik
10.	Volume	VOL – Lautstärke verringern VOL + Lautstärke erhöhen
11.	Menu	Schnelle Rückführung zum Hauptmenü
12.	Stop	Stoppt den Radiosender
13.	Mute	Lautlos
14.	Pfeiltasten	Auswahl nach oben/unten Drücken Sie mehrmals, bis die gewünschte Eigenschaft angezeigt wird Zurück zur vorherigen/nächsten Auswahl
15.	Fav	Schnelle Rückführung zu My Favorite
16.	Fav +	Radiosender zu My Favorite hinzufügen
17.	Wiederholung	Wiederholungsfunktion für Musik
18.	Play	Play/Pause für Musik
19.	Zufall	Zufallswiedergabefunktion für Musik
20.	Scan	Radiosender auswählen, anschließend verbindet sich das Gerät mit dem Radiosender.
21.	Info	Schnelle Umschaltung zum Informationsabruf über den gerade gehörten Radiosender auf dem Display
22.	OK	Bestätigen Sie Ihre Verbindung

INBETRIEBNAHME

HINWEIS:
Bitte nutzen Sie die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung, um die Menüführung zu bedienen.

1. Schließen Sie das Netzteil an.
   Das Display leuchtet auf und die folgende Meldung erscheint:

   Music Link

2. Sie werden gefragt, ob Sie die Netzwerkverbindung jetzt konfigurieren möchten.

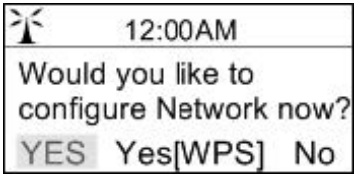

Bitte bestätigen Sie mit „JA“ („OK“-Taste auf der Fernbedienung).

3. Das Gerät sucht nun nach allen verfügbaren drahtlosen Netzwerkverbindungen.

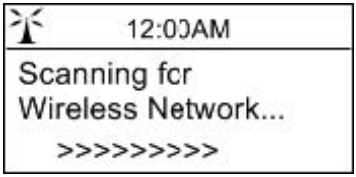

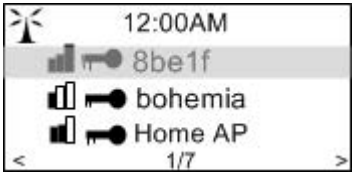

Nach einigen Sekunden zeigt das Webradio eine Übersicht der verfügbaren drahtlosen Netzwerkverbindungen an.

4. Bitte wählen Sie Ihr gewünschtes WLAN-Netzwerk aus und bestätigen Sie dieses mit der „OK“-Taste der Fernbedienung.

5. Geben Sie Ihr Passwort ein

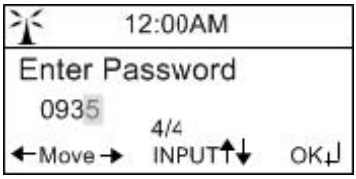

6. Drücken Sie nach Eingabe des Passworts auf „OK“. Das Gerät stellt nun die Verbindung mit dem Netzwerk her.

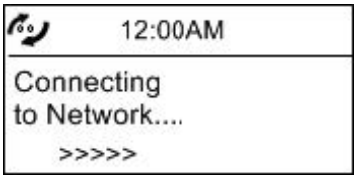

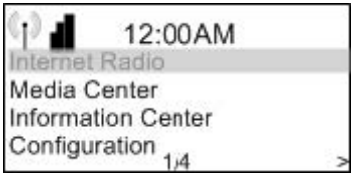

7. Das Gerät ist mit Ihrem Netzwerk verbunden, das Hauptmenü wird angezeigt.

Hauptmenü

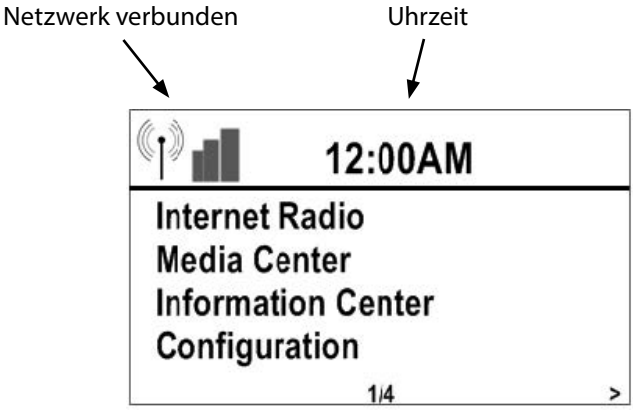

Funktionen im Menü Internet Radio

Auswählen eines Radiosenders
Wählen Sie im Hauptmenü bitte **„Internet Radio“** aus.
Wählen Sie in der iRadio-Liste Radio Station/Music oder Local Radio und wählen Sie dann Global Top 20, Genre, Country/ Location oder Local Radio aus.

Bestätigen Sie dann in der jeweiligen Übersichtsliste den gewünschten Radiosender mit **„OK“**.
Wenn Sie Radio hören, werden die Informationen des Radiosenders angezeigt, wie z. B. Künstler, Song und Musikformat.

Rihanna

Man Down

AAC 64kps/ 1FM-Top 40

Funktion My Favorite
Wenn Sie einen Radiosender hören, den Sie zu Ihren Favoriten

hinzufügen möchten, gehen Sie wie folgt vor: Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste „Fav+“. Sie gelangen nun automatisch auf den Bildschirm „My Favorite“. Dort können Sie die Radiosender nach oben oder nach unten verschieben.

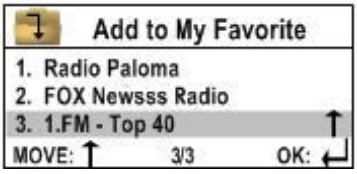

Verwenden Sie die Pfeiltasten um Radiosender nach oben oder nach unten zu verschieben.
Sobald Sie den Radiosender hinzugefügt und erneut die Taste **„Fav+“** gedrückt haben, wird das Ordner-Icon angezeigt. Das Icon zeigt an, dass der Vorgang des Hinzufügens abgeschlossen ist.
Durch Drücken der Taste **„ “** unter My Favorite, wird der Radiosender bearbeitet. Dieser kann beispielsweise gelöscht, nach oben oder unten verschoben, umbenannt oder aufgerufen werden.

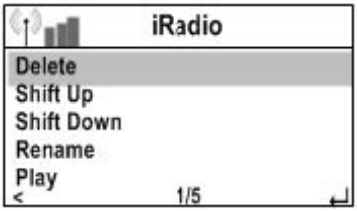

Funktion History
Die History-Funktion zeigt die zuletzt gehörten Radiosender an.

Funktion Service
Hier können Sie nach Radiosendern suchen und neue Radiosender hinzufügen.

Funktionen im Menü Media Center
Wählen Sie im Hauptmenü bitte **„Media Center“** aus.

USB-Modus
Wählen Sie „USB“ und bestätigen Sie mit der **„OK“**-Taste.

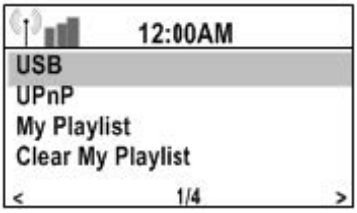

Die Playlist wird angezeigt.

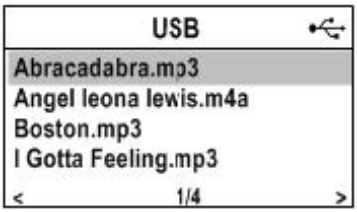

Wählen Sie den gewünschten Song aus und drücken Sie zur Bearbeitung die Pfeiltaste. Sie können den Song dann beispielsweise löschen oder abspielen.

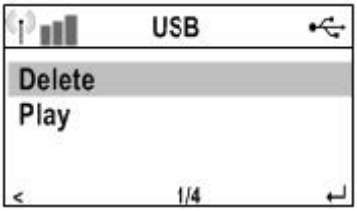

Wenn Sie den Song abspielen, werden die Informationen für den Song angezeigt.

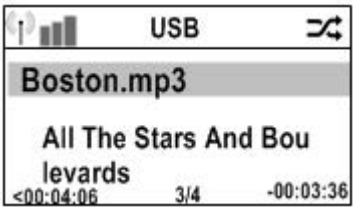

All The Stars And Boulevards

MP3 128kps/ 1FM-Top 40

Sie können die Tasten ▶❙, 🔁 und 🔀 drücken, um den Song zu wiederholen, abzuspielen, zu unterbrechen oder die Zufallswiedergabe zu aktivieren.

HINWEIS:
Wenn Sie ein externes Speichergerät über USB anschließen, wird das USB-Icon angezeigt.

UPnP-Modus
Drücken Sie auf die Taste **„Mode“**, um schnell auf den UPnP-Modus zuzugreifen oder gehen Sie ins „Media Center“ und wählen Sie das Menü **„UPnP“** aus.

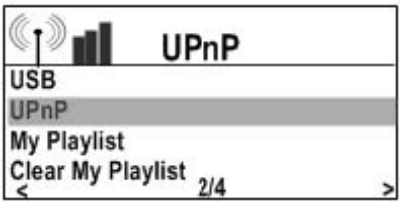

Nun wird die Liste der UPnP angezeigt, die sich im selben Netzwerk befinden. Wählen Sie Ihren PC aus, um die Verbindung herzustellen.

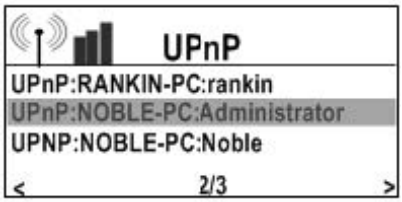

Drücken Sie die Taste **„OK“,** um auf Ihren PC zuzugreifen und die Musikdatei auszuwählen.

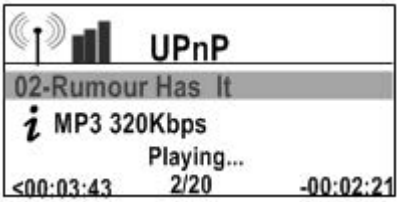

Drücken Sie auf die Pfeiltaste zurück. Die gerade abgespielte Musik wird gestoppt und Sie gelangen zurück in das vorherige Menü.

HINWEIS:
Sie können die App „Stream Latidos" zum Abspielen verwenden. Machen Sie sich mit der Anweisung zu Stream Latidos vertraut.

Funktionen im Menü Information Center
Wählen Sie im Hauptmenü bitte „Information Center" aus.

Menü Weather Information
Wählen Sie „Weather Information" und bestätigen Sie mit „OK".

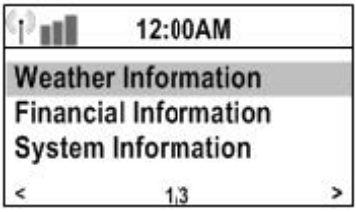

Wählen Sie Ihr Land aus.

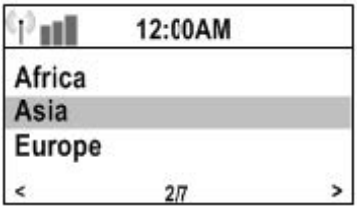

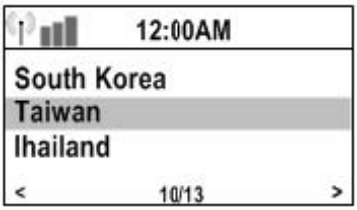

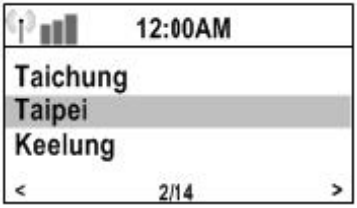

Die Wetterinformationen Ihres Landes werden angezeigt.
Wenn Sie die Play-Taste drücken, können diese Information dem Standby-Display hinzugefügt werden.

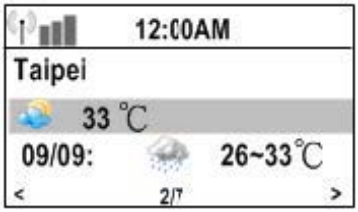

Menü Financial Information
Wählen Sie „Financial Information“ und bestätigen Sie mit **„OK“**.

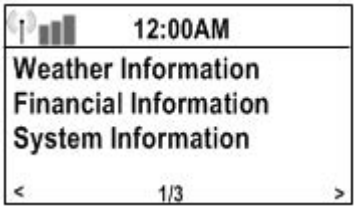

Finanzinformationen aus aller Welt werden in Echtzeit angezeigt.

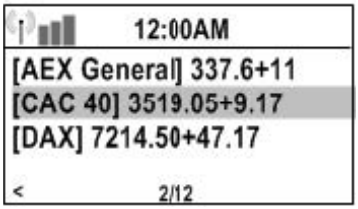

Menü System Information
Wählen Sie „Financial Information“ und bestätigen Sie mit **„OK“**.

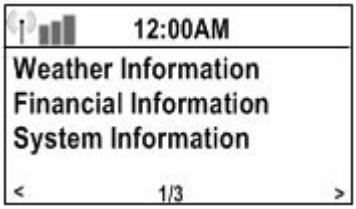

Gerät-Version und Funkinformationen werden angezeigt.

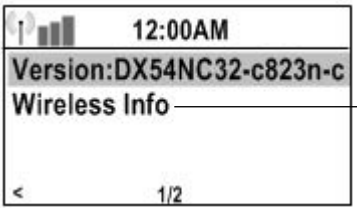

Überprüfung Ihres Funkstatus, SSID, IP..etc.

Version: Überprüfen Sie die Version Ihres Gerätes, ob es ich hierbei um die aktuellste Version handelt oder ob der Betreiber bereits eine neue Firmware veröffentlicht hat.

Funktionen im Menü Configuration

Mein mediaU verwalten
Ihr neues DLNA-Webradios unterstützt mediaU, d.h. Sie können sich auf der Webseite http://www.mediayou.net registrieren, dort die Lieblingssender für Ihr Radio organisieren und Stationen auf Ihr Radio manuell hinzufügen.

Wählen Sie **„Manage my mediaU“** auswählen, um **„My Media U“** auf dem Display zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Funktionsweise:

1. Registrieren Sie sich auf der Webseite http://www.mediayou.net und loggen Sie sich mit Ihrem Benutzerkonto und Passwort ein.
2. Geben Sie nach dem Einloggen die Mac-Adresse in die Webseite ein. Die Mac-Adresse finden Sie im Information Center unter System Info-Wireless Info.
3. Nun können Sie My mediaU auf dem Webradio ohne Eingabe von Benutzer und Passwort aufrufen.

Netzwerk
Wählen Sie „Network“ und bestätigen Sie mit **„OK“**.

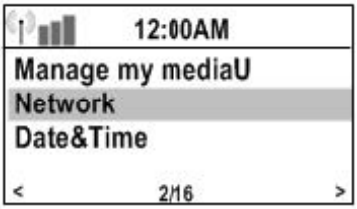

Wählen Sie **„Wireless Network Configuration“** und bestätigen Sie mit **„OK“**.

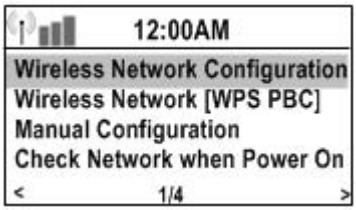

Nun startet der Suchvorgang nach drahtlosen Netzwerken. Wählen Sie anschließend das gewünschte Netzwerk aus, mit dem Sie sich verbinden möchten.

HINWEIS:
*Die Einstellung **„Check Network when Power on“** können Sie mit **„Enable“** aktivieren und mit **„Disable“** deaktivieren. Anschließend wird Ihr Netzwerk automatisch bei eingeschaltetem Zustand überprüft.*

Datum und Uhrzeit
Wählen Sie **„Date & Time“** und bestätigen Sie mit **„OK“**.

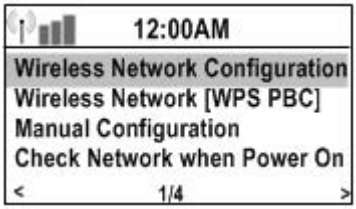

Stellen Sie nun wie folgt Datum und Uhrzeit ein:

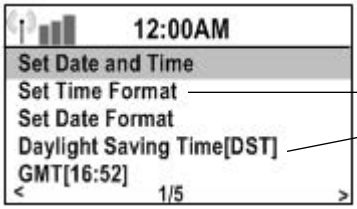

JJJJ/MM/TT SS:MM
(z.B. 2012/09/10 12:58)
Wählen Sie **„12Hour“** oder **„24Hour“**
Wählen Sie On oder Off für Sommer- / Winterzeitumstellung

Wählen Sie das gewünschte Datumsformat aus.

Alarmfunktion
Wählen Sie **„Alarm“** und bestätigen Sie mit **„OK“**.

HINWEIS:
Wenn Sie den Alarm einstellen, zeigt das Display den Alarm-Icon an. Die Alarmzeit wird gemeinsam mit der Uhrzeit im Standby-Modus angezeigt.

- Durch **„Turn On“** können Sie den Alarm einstellen (Uhrzeit, Sound, Wiederholung).
- Über die Tasten **„Vol+“** und **„Vol-“** können Sie die Alarmlautstärke steuern.
- NAP-Alarm: Hier können Sie ein Alarm-Intervall von „5/10/20/30/60/90/120 Minuten auswählen. Der Alarm ertönt immer wieder im gewählten Intervall, bis er beendet wird.

HINWEIS:
Wenn der Alarm ausgelöst wird, aktiviert das Display den Standby-Modus. Drücken Sie die Taste „OK“ und der Alarm wird beendet.

Spracheinstellung
Wählen Sie „Language“ und bestätigen Sie mit „OK“.

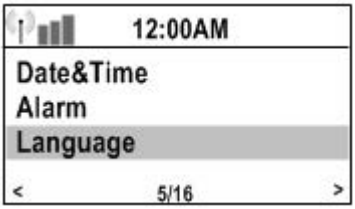

Sie können aus acht Sprachen Ihre gewünschte Landessprache auswählen: English, Deutsch, Français, Nederlands, Русский, Svenska, Norske und Dansk.

Helligkeitseinstellung
Wählen Sie **„Dimmer“** und bestätigen Sie mit „OK“.

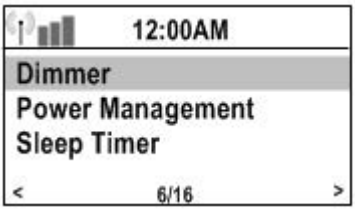

Steuern Sie die Helligkeit des Displays durch **„Power Saving“** (verringerte Helligkeit) oder **„Turn on“**.

Stromsparmodus

Wählen Sie **„Power Management“** und bestätigen Sie mit **„OK“**.

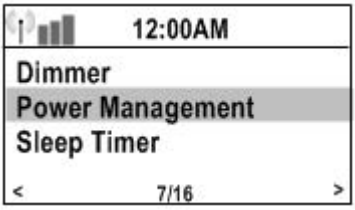

Wählen Sie **„Turn Off“** oder stellen Sie die gewünschte Zeit für den Stromsparmodus ein.
Das Gerät aktiviert dann automatisch den Standby-Modus.

Sleep Timer

Wählen Sie **„Sleep Timer“** und bestätigen Sie mit **„OK“**.

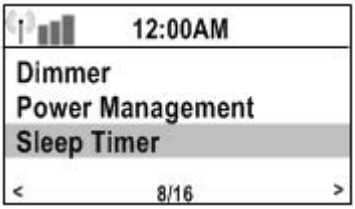

Der Sleep Timer kann das Gerät nach einer bestimmten Zeit automatisch abschalten.
Sie können hier eine Zeitspanne von 15 bis 180 Minuten auswählen.
Wenn Sie den Sleep Timer deaktivieren möchten, wählen Sie **„Turn Off“**.

HINWEIS:
Sobald der Sleep Timer aktiviert ist, wird ein Sleep-Icon angezeigt und das Display zeigt die verbleibende Zeit bis zur automatischen Abschaltung an.

Puffereinstellung
Wählen Sie **„Buffer“** und bestätigen Sie mit **„OK“**.

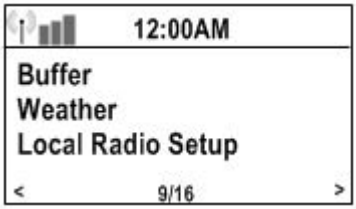

Diese Funktion zeigt die Stärke des Wiedergabepuffers des aktuellen Radiosenders an.

Wetterfunktion
Wählen Sie **„Weather“** und bestätigen Sie mit **„OK“**.

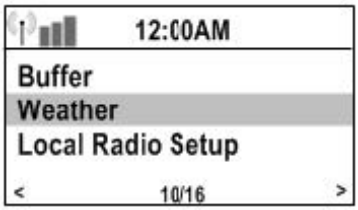

Verschiedene Einstellungen stehen zur Auswahl:

- **„Show on Standby“**: Das Wetter wird während des Standby-Modus auf dem Display angezeigt
- **„Temperature Unit“** : Stellen Sie die Temperatureinheit auf °C oder °F ein
- **„Set Location“**: Wählen Sie das gewünschte Land für die
- Wetteranzeige

Lokalradio-Einstellung
Wählen Sie **„Local Radio Setup“** und bestätigen Sie mit **„OK“**.

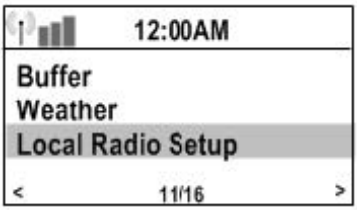

Sie können Ihr gewünschtes Land für die Anzeige von lokalen Radiosendern entweder manuell auswählen (**„Manual Setup“**) oder Ihr Land automatisch ermitteln lassen (**„Auto Detect“**).

Wiedergabe-Einstellung
Wählen Sie **„Playback Setup“** und bestätigen Sie mit **„OK“**.

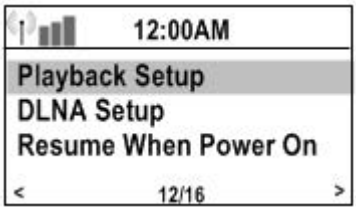

Hier können Sie den Wiedergabemodus eines Musiktitels oder einer Playlist einstellen.
Möglich sind folgende Einstellungen **„Alle Titel wiederholen“**, **„einen Titel wiederholen“** oder **„Zufallswiedergabe.**

DLNA-Einstellung
Wählen Sie **„DLNA Setup“** und bestätigen Sie mit **„OK“**.

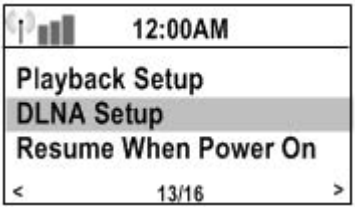

Hier können Sie den gewünschten DLNA Renderer umbenennen.

HINWEIS:
Der voreingestellte Renderer des DLNA Webradios ist Music Link.

Wiederaufnahme-Einstellung
Wählen Sie **„Resume When Power On“** und bestätigen Sie mit **„OK“**.

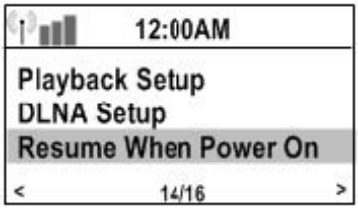

Wählen Sie **„Turn On“**, wenn Sie möchten, dass das Webradio beim Einschalten automatisch den Radiosender wiedergibt, den Sie vor dem Ausschalten des Geräts gehört haben.

Software-Update

Wählen Sie „**Software Update“** und bestätigen Sie mit **„OK“**.

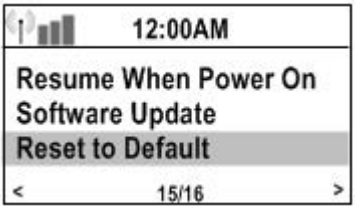

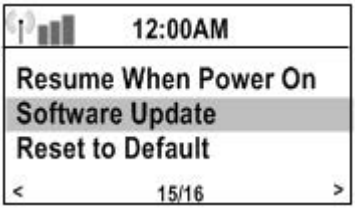

Wenn der Betreiber eine neue Firmware bereitstellt, schließen Sie das Gerät bitte via USB an Ihren PC an und starten Sie das Update.

ACHTUNG:
Software-Updates können einige Minuten dauern. Unterbrechen Sie den Update-Vorgang NICHT und schalten Sie das Radio nicht aus, bis der Update-Vorgang abgeschlossen ist. Eine Unterbrechung des Updates kann dem System einen permanenten Schaden zufügen.

Werkseinstellung wiederherstellen
Wählen Sie **„Reset to default“** und bestätigen Sie mit **„OK“**.

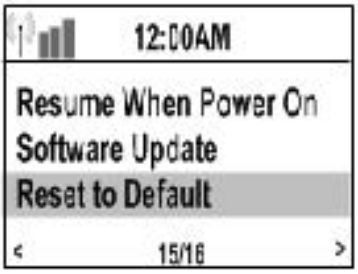

Hier können Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstellung zurücksetzen.
estätigen Sie mit **„Yes“** wenn Sie die Werkseinstellung wiederherstellen möchten, drücken Sie **„No“** für Abbruch.

HINWEIS:
Durch eine Wiederherstellung der Werkseinstellungen wird der Speicher Ihres Radios komplett zurückgesetzt und alle Benutzereinstellungen werden gelöscht.

Verwendung der App „Stream Latidos“

Mit der App Stream Latidos können Sie Ihre Musik jederzeit und an jedem Ort genießen und mit Ihrer Familie Ihren Freunden von Ihrem iPhone, iPad, iPod und Android-Telefon aus teilen.
Mit dem Stream Latidos-Player können Sie jeden gewünschten Internet-Radiosender und Ihre iPod-Musikbiblio hören sowie diese auf Ihre DLNA®/Upnp™-aktivierten Renderergeräte (DMR), also auch mit Ihrem neuen DLNA Webradio, streamen, die sich auf demselben Netzwerk befinden. Sie haben ebenfalls die Option, die Musik dire Ihren iOS-/ Android-Geräten aus abzuspielen.

Funktionen

- Streamen Sie die Musikbibliothek (nur mp3 & m4a) Ihrer iOS-/Android-Geräte auf Ihre mit dem DLNA-S verbundenen Geräte.
- Hören Sie Ihr gewünschtes Internetradio (Tausende Stationen stehen zur Auswahl).
- Spielen Sie Ihre Musik oder Ihren gewählten Internetradio-Sender direkt von Ihren Geräten aus ab.
- Streamen Sie Ihre Musik oder Ihren gewählten Internetradio-Sender auf Ihre mit demselben Netzwerk verbundenen DLNA-Geräte.
- Durchsuchen Sie NAS- oder DMS-unterstützte Geräte und streamen Sie Musik auf Ihre iOS- / Android-G oder DMR-Geräte.
- Steuern Sie Ihre DLNA-Geräte direkt (z. B.: Stop, Play, Volume).
- Fügen Sie Musikstücke Ihrer Playlist hinzu. Jedes gefundene DMR kann seine eigene Playlist haben.
- Weitere Dienste (Cloud-Streaming, Features, ect.) sind in Kürze verfügbar.

HINWEIS:
Um Ihre DLNA-Webradio finden zu können, stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Geräte am selben Netzwer angeschlossen sind.

Verwendung der App „Stream Latidos“ für iOS

1. Laden Sie die kostenlose App „Stream Latidos“ aus dem Apple Store herunter.
2. Wenn Ihr iPhone, iPad, iPod oder Mac und Ihr neues DLNA Webradio mit demselben Netzwerk verbunden ist, zeigt der Bildschirm nach dem Start der App die Rendererliste an.

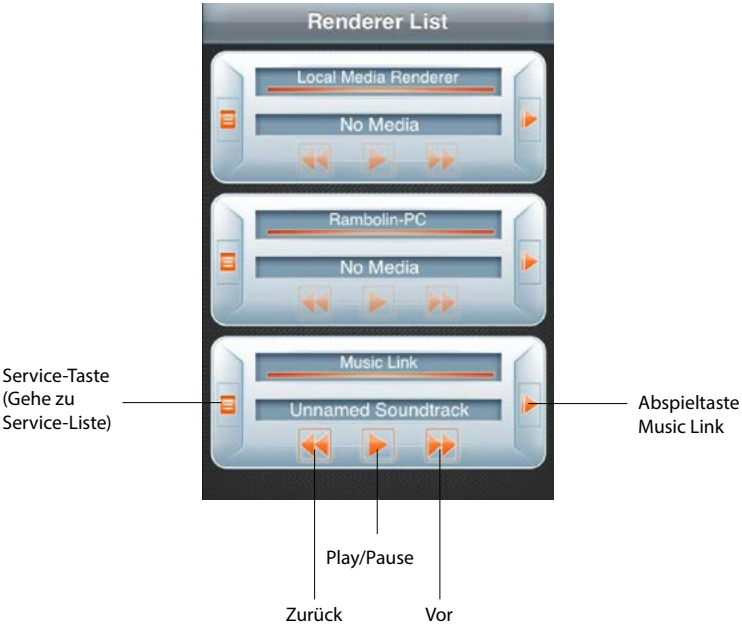

3. Drücken Sie auf die Service--Taste und Sie gelangen in die Service--Liste.

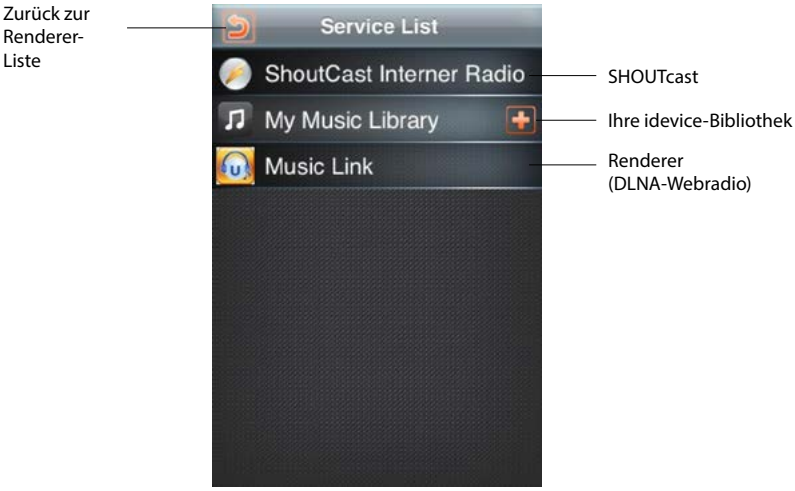

4. Unter dem Menüpunkt SHOUTcast finden Sie tausende Internetradiosender zum Auswählen.

Verwendung von Stream Latidos vom idevice

1. Laden Sie die kostenlose App „Stream Latidos“ aus dem Apple Store herunter.
2. Sobald Ihr neues SLNA Webradio mit demselben Netzwerk wie Ihr iPad oder iPhone verbunden ist, starten Sie die App „Stream Latidos“.
3. Drücken Sie auf die Service-Taste . Jetzt können Sie die gewünschte Musik oder den gewünschten Radiosender abspielen.
4. Wenn Sie Musik von der Bibliothek Ihres Geräts abspielen wollen, drücken Sie bitte auf „My Music Library“. Daraufhin öffnet sich die Gerätebibliothek. Fügen Sie dann die Musik zur Renderer- Playlist von Music Link hinzu.

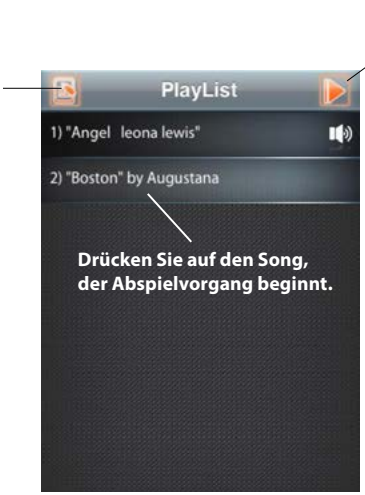
Player von Music Link
PlayList
1) "Angel leona lewis"
2) "Boston" by Augustana
Drücken Sie auf den Song, der Abspielvorgang beginnt.

Verwendung der App „Stream Latidos“ für Android

1. Laden Sie bitte die kostenlose App „Stream Latidos“ von Google Play herunter.
2. Wenn Ihr Android-Telefon oder PC und Ihr neues DLNA Webradio mit demselben Netzwerk verbunden sind, zeigt der Bildschirm nach dem Start von „Stream Latidos“ die Rendererliste an.

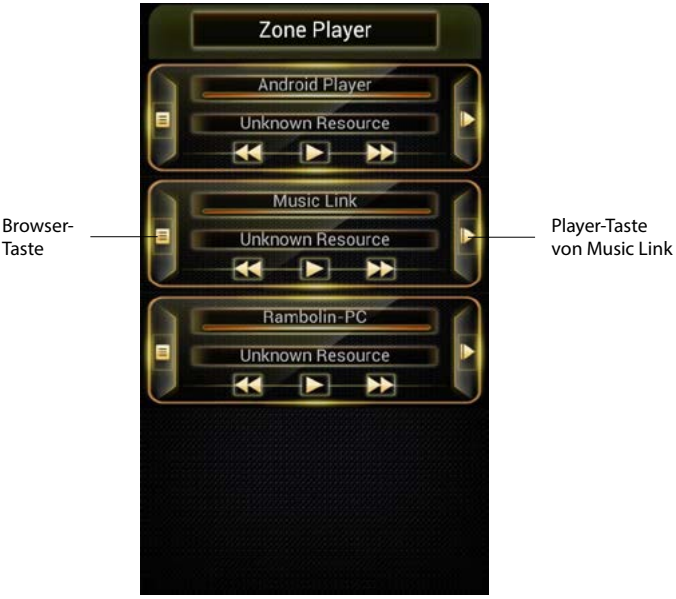

3. Drücken Sie auf die Browser-Taste und folgende Ansicht erscheint.

4. Unter dem Menüpunkt SHOUTcast finden Sie tausende Internetradiosender zum Auswählen.

Verwendung von Stream Latidos vom Android-Telefon

1. Laden Sie die kostenlose App „Stream Latidos“ von Google Play herunter.
2. Sobald Ihre neues DLNA Webradio mit demselben Netzwerk wie Ihr Android-Telefon verbunden ist, starten Sie die App „Stream Latidos“. Unter demselben Netzwerk sehen Sie den Renderer Music Link sowie den anderen Renderer desselben Netzwerks (z. B. PC oder NAS).

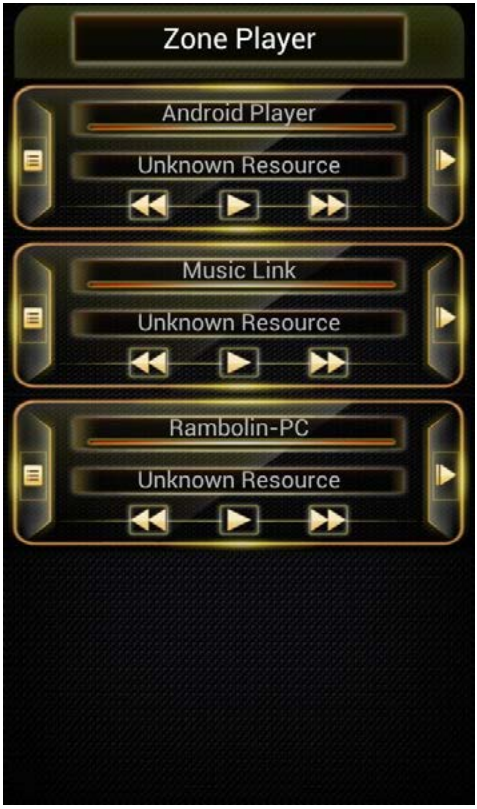

3. Drücken Sie auf die Browser-Taste. Jetzt können Sie die gewünschte Musik oder den gewünschten Radiosender abspielen.
4. Wenn Sie Musik von der Bibliothek Ihres Geräts abspielen wollen, drücken Sie bitte auf „My Music Library“. Daraufhin öffnet sich die Gerätebibliothek. Fügen Sie dann die Musik zur Renderer-Playlist von Music Link hinzu.

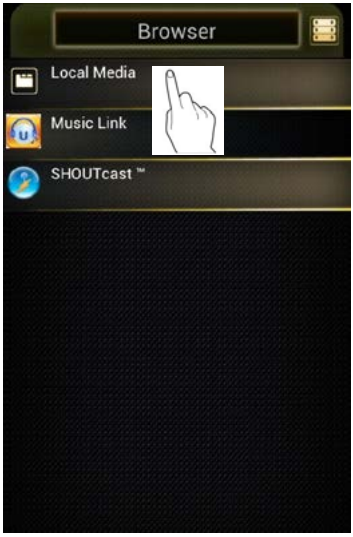

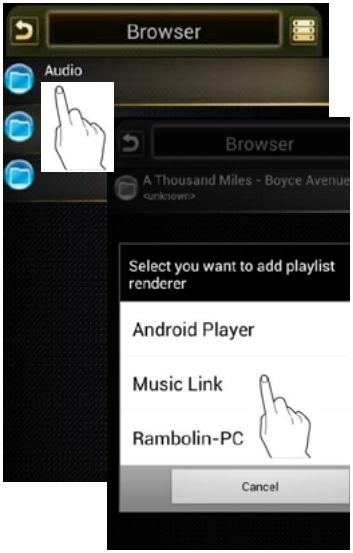

Playlist bearbeiten

Zurück zur Playlist

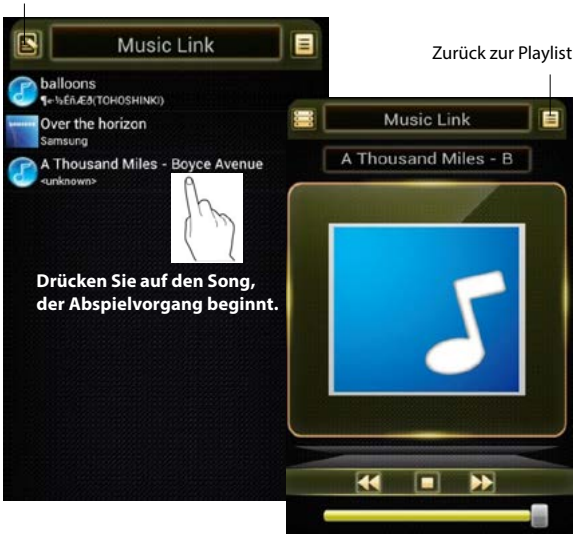

Technische Daten

Display	2,4 Zoll STN-Display
Eingang/Ausgang	2 RCA-Anschlüsse
	1 3.5 mm Kopfhöreranschluss
	1 USB HOST
Home Multimedia Protocol	DLNA
	UPnP
Netzadapter	5,0 V, 2,0 A
Produktmaße	143 × 91 × 54 mm

DEU

BEDIENUNGSANLEITUNG